
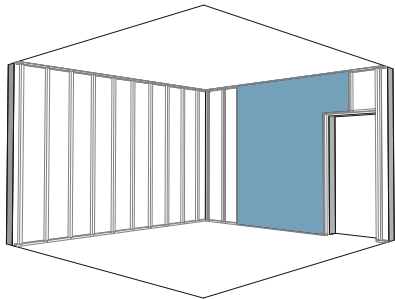

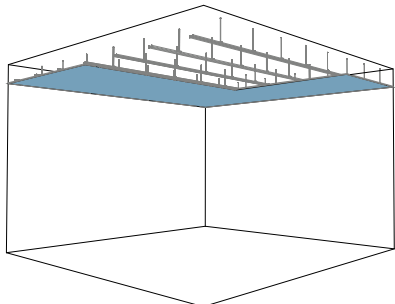
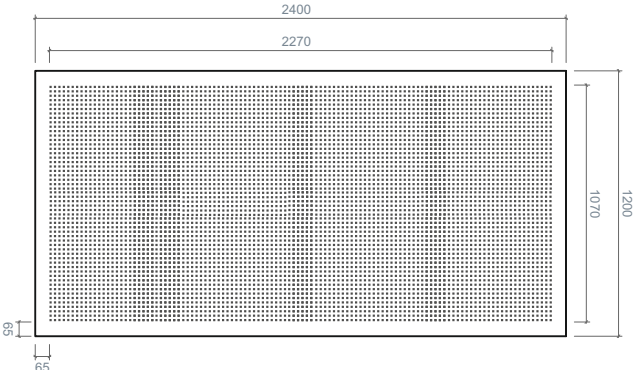



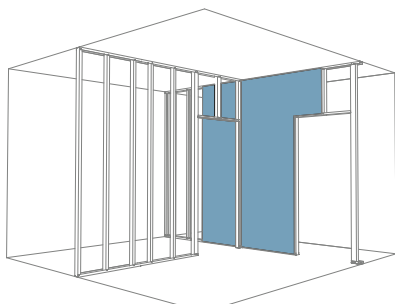

SOUND BA C10-1

PLACA DE GESSO LAMINADO PERFURADA
CONSTRUÇÃO DRYWALL

Especificações técnicas

Tolerâncias Dimensionais		Placa Tipo	SOUND BA C10-1	
Espessura	+/- 0.5 mm	Reacção ao fogo	DI	EN 520
Largura	+0/-4 mm	Condutibilidade térmica λ	A2-s1,d0 (B)	EN 520
Comprimento	+0/-5 mm	W/(m.°C)	0.25	EN ISO 10456
		Densidade	kg/m ³	≥ 800
Aplicabilidade		Dimensões		
Revestimentos		Espessura	mm	12.5
		Largura	mm	1200
		Comprimento	mm	2400
		Peso aprox.		
		Placa de 12.5 mm	kg/m ²	9.4
		Carga de rotura à flexão		
		EN 520		
		Espessura placa	12.5 mm	
		Longitudinal	≥550	
		Transversal	≥210	
		Véu Acústico	Cor Branco	
		Índice de Perfuração	15,3%	
		Padrão de Perfuração		
				
Tetos		Dimensões (mm)		
				
		Bordo Afinado - BA		
Divisórias				
				



Para manter a integridade do desempenho da placa GYPFOR SOUND BA C10-1 a placa deve ser protegida contra a exposição a condições adversas durante o armazenamento e durante aplicação.