





# VINIL

## RAYADO


PLACAS DE GESSO LAMINADO  
CONSTRUÇÃO DRYWALL

### Especificações Técnicas

Placa tipo	Vinil		
Tolerâncias Dimensionais	Cor	Rayado	EN 14190
Espessura: ±0,5 mm	Reação ao fogo	B-s1, d0 (B)	EN 14190
Largura: +0/-4 mm	Conductividade térmica $W/(m \cdot ^\circ C)$	0.25	EN ISO 10456
Comprimento: +0/-5 mm	Densidade $kg/m^3$	≥ 630	
Aplicabilidade	Dimensões		
	Espesura $mm$	9.5	
	Largura $mm$	595	
	Comprimento $mm$	595 ou 1195	
Tetos	Peso aproximado		
	$kg/m^2$	6.5	
	Acondicionamento		
	8 placas/caixa (595x595mm)	512 placas/paleta	
	6 placas/caixa (1195x595mm)	256 placas/paleta	
	Véu acústico	Cor Branco	
	Face	Vinil rayado	

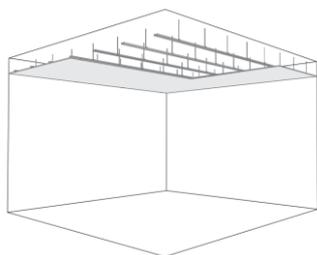

### Medidas (mm)

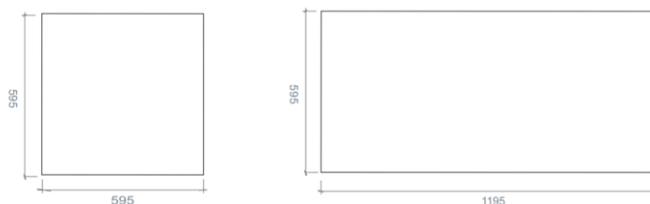

### Tipo de Bordo

Bordo Quadrado



Para manter a integridade do desempenho da GYPFOR VINIL RAYADO, a placa deve ser protegida da exposição a condições adversas durante o armazenamento e aplicação.