

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## PLACAS DE YESO LAMINADO STANDARD

**CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: DdP – PGL – GYPFOR - 001**

1


Identificación de productos

Placas **GYPFOR**: STANDARD BA10, STANDARD BA13, STANDARD BA15, STANDARD BA18

2

Uso previsto del producto

Construcción drywall de tabiques, techos, trasdosados y otros elementos constructivos conforme la norma **EN 520:2004+A12009**

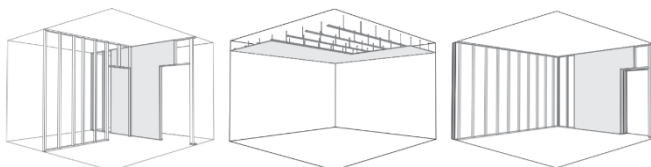

3

Identificación del fabricante

GYPFOR Gessos Laminados S.A.  
Zona Industrial Logística de Sines – Zona 10, lote E8  
7520-309 Sines, Portugal

Tel: +351 269 098 278 Email: [info@gypfor.com](mailto:info@gypfor.com) [www.gypfor.com](http://www.gypfor.com)

4

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4.

5

Organismo notificado

No aplicable.

6

Norma armonizada

EN 520:2004+A1:2009

## 7

### Prestaciones declaradas

| Designación                         | STANDARD<br>BA10                 | STANDARD<br>BA13                 | STANDARD<br>BA15                 | STANDARD<br>BA18                 |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Norma de referencia                 |                                  |                                  |                                  |                                  |              |
| Resistencia al corte (N)            | NPD                              | NPD                              | NPD                              | NPD                              | EN 520       |
| Reacción al fuego                   | A2-s1, d0                        | A2-s1, d0                        | A2-s1, d0                        | A2-s1, d0                        | EN 520       |
| Resistencia al vapor de agua $\mu$  | 10                               | 10                               | 10                               | 10                               | EN ISO 10456 |
| Resistencia a flexión (N)           | L $\geq$ 400.0<br>T $\geq$ 160.0 | L $\geq$ 550.0<br>T $\geq$ 210.0 | L $\geq$ 650.0<br>T $\geq$ 250.0 | L $\geq$ 774.0<br>T $\geq$ 302.4 | EN 520       |
| Resistencia al impacto              | *                                | *                                | *                                | *                                | EN 520       |
| Aislamiento acústico al ruido aéreo | *                                | *                                | *                                | *                                | EN 520       |
| Absorción acústica                  | *                                | *                                | *                                | *                                | EN 520       |
| Conductividad térmica (W/m.°C)      | 0.25                             | 0.25                             | 0.25                             | 0.25                             | EN ISO 10456 |

\*Las características dependen del sistema drywall. Se pueden consultar en la documentación del fabricante según el uso previsto.

Sines, 27.12.2024