SOUND BC A-8-15-20

PLAQUE DE PLÂTRE STRATIFIÉE PERFORÉE
DRYWALL SYSTEMS

Spécifications techniques

Type de plaque		SOUND BC A-8-15-20 Type DI	EN 14190
Réaction au feu		A-s1,d0 (B)	EN 14190
Conductivité thermique	*W/(m.°C)*	0.25	EN ISO 10456
Densité	*kg/m3*	≥ 800	
Taille			
Épaisseur	*Mm*	12.5	
Largeur	*Mm*	1200	
Longueur	*Mm*	2000, 2400	
Poids approximatif			
Plaque de 12,5 mm	*kg/m2*	10.5	
Charge de rupture en flexion			EN 14190
Épaisseur		12.5	
Longitudinal	*N*	≥ 550	
Transversal	*N*	≥ 210	
Voile acoustique		Blanc	
Indice de forage		10.2%	
Coefficient d'absorption		a_w = 0,35 EN ISO 11654:1997	
Type de perçage		A-8-15-20	

Tolérances

Épaisseur:	±0,5 millimètre
Largeur:	+0/-4 millimètre
Longueur:	+0/-5 millimètre

Applicabilité

Revêtements



Plafonds



Partitions





Format de la plaque (mm)

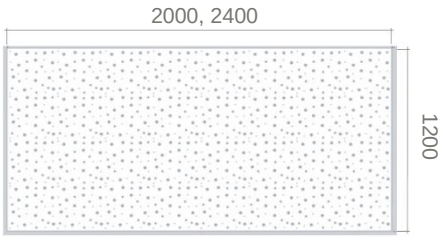

Érable carré - BC

CE EUROGYPSUM

Pour maintenir l'intégrité des performances de la plaque GYPFOR SOUND BC A-8-15-20, la plaque doit être protégée de l'exposition à des conditions difficiles pendant le stockage et pendant l'application.

+351 269 098 278 @ info@gypfor.com gypfor.com