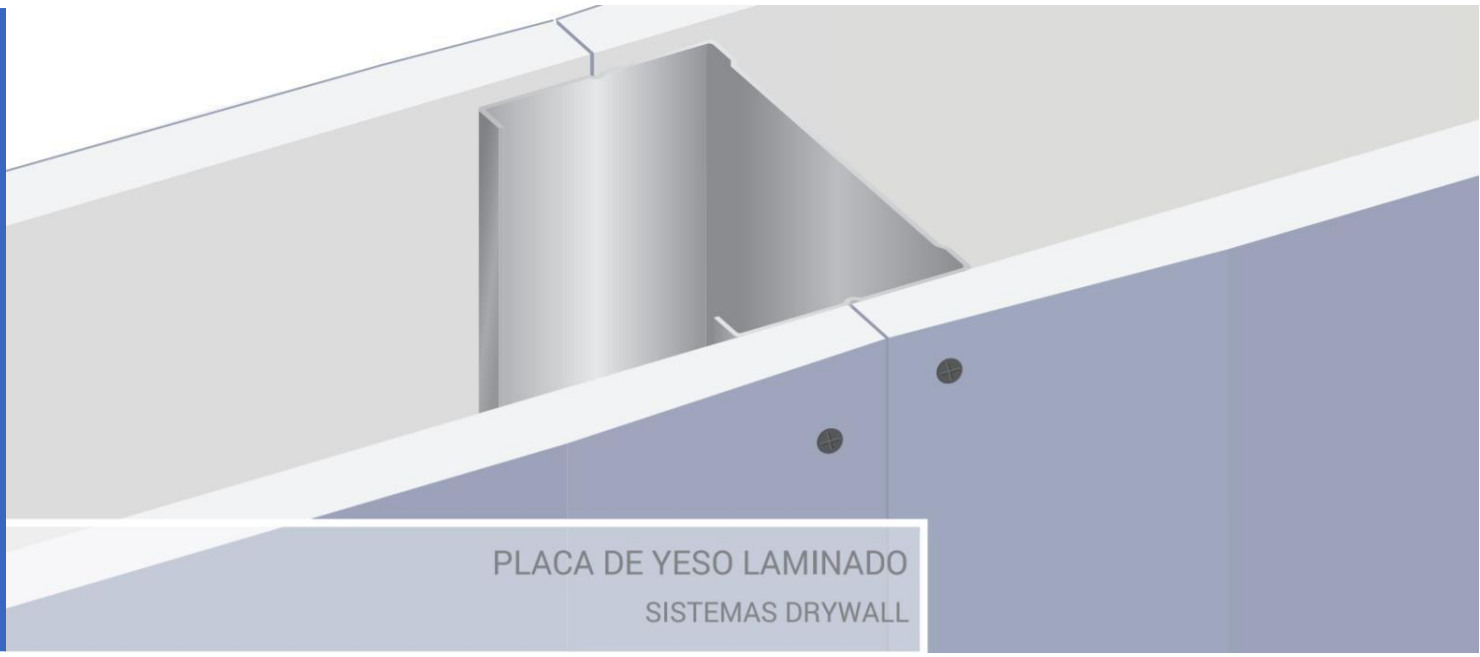

ACOUSTIC

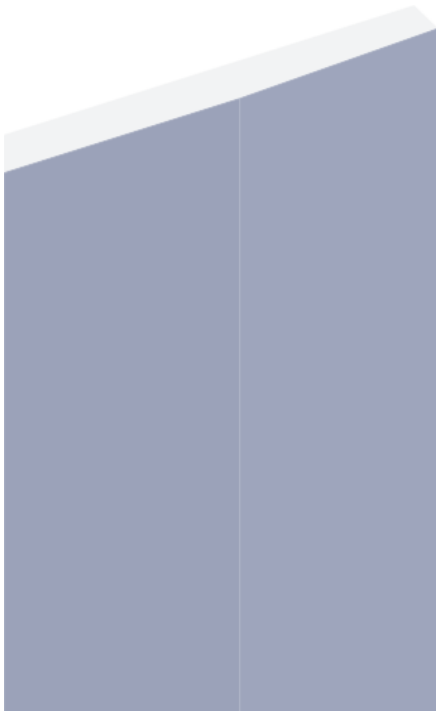

Aplicação

La placa GYPFOR ACOUSTIC es adecuada para aplicaciones drywall interiores y no deben aplicarse con temperaturas por encima de 52 grados centígrados durante períodos prolongados o en zonas de humedad extrema.

Placa concebida para sistemas con requisitos de aislamiento acústico. Indicada para:

- Techos continuos suspensos o fijos;
- Tabiques y particiones;
- Trasdosados autoportantes y directos

Características

Tipo de placa
EN 520 DI

Núcleo
Yeso inerte dimensionalmente estable, no combustible

Cartón
100% reciclado; color azul

Borde longitudinal
Borde Afinado (BA)

Borde transversal
Cortado (BCT)

Etiqueta
Color negro

Placa con aislamiento acústico mejorado. Deberá aplicarse una imprimación antes de pintar o agregar cualquier tipo material de textura.

+351 269 098 278 info@gypfor.com gypfor.com

PLACAS DE YESO LAMINADO
SISTEMAS DRYWALL

ALTA DUREZA

Datos técnicos

Placa tipo		ACOUSTIC	
		DI	EN 520
Reacción al fuego		A2-s1,d0 (B)	EN 520
Conductividad térmica	*W/(m °C)*	0.25	EN ISO 10456
Densidad	*kg/m³*	≥ 800	
Dimensiones			
Espesor	*mm*	12.5, 15	
Anchura	*mm*	1200	
Longitudes	*mm*	Vários	
Peso aproximado			
Placa de 12,5 mm	*kg/m²*	10.50	
Placa de 15 mm	*kg/m²*	12.30	

Carga de rotura a flexión				EN 520
Espesor		12.5	15	
Longitudinal	*N*	≥550	≥650	
Transversal	*N*	≥210	≥250	

Tolerancias dimensionales

Espesor:	±0,5 mm
Anchura:	+0/-4 mm
Longitud:	+0/-5 mm

Campo de uso

Trasdosados



Techos



Tabiques



Tipo de borde

Borde Afinado - BA

Esta placa tiene un núcleo de yeso no combustible y buena reacción al fuego, pero no se debe aplicar de forma aislada en los sistemas con requisitos especiales de protección contra incendios.

Formato das placas *(mm)*

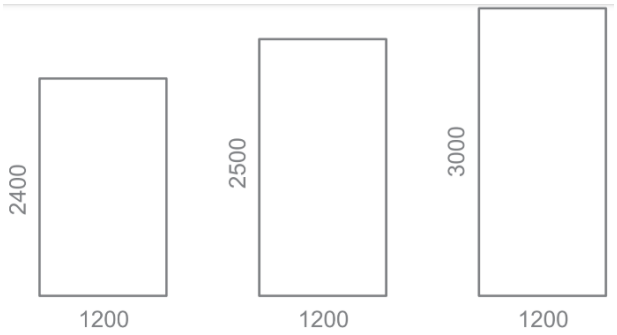

Para mantener la integridad y rendimiento, la placa GYPFOR ACOUSTIC debe protegerse de la exposición a condiciones adversas durante el almacenamiento y durante la aplicación.

CE EUROGYPSUM

+351 269 098 278 info@gypfor.com gypfor.com