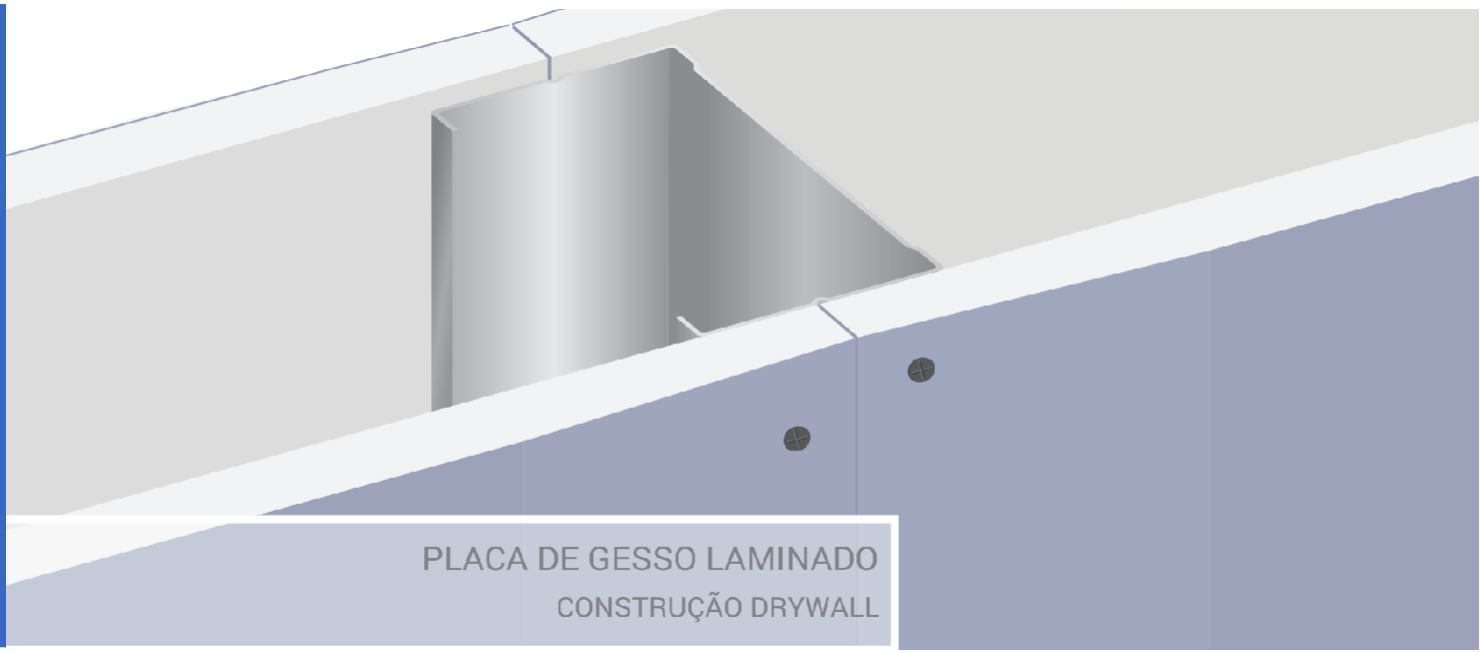

PLACA DE GESSO LAMINADO

CONSTRUÇÃO DRYWALL

ACOUSTIC

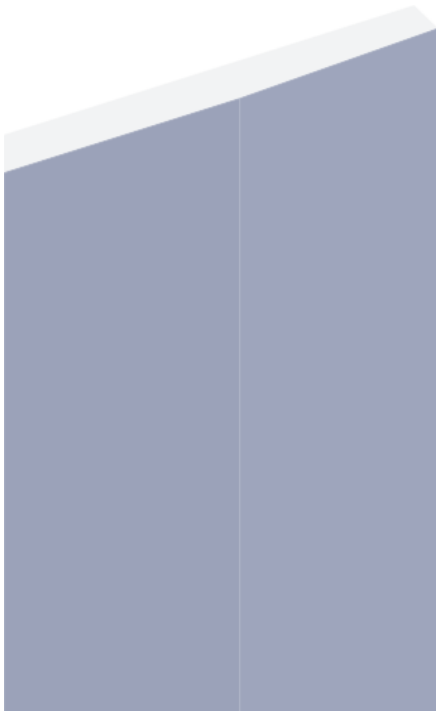

Applicabilité

La plaque de plâtre GYPFOR Aqua convient aux applications intérieures de drywall et ne doit pas être utilisé lorsque la températures dépasse 52ºC pendant des périodes prolongées, ou dans des zones d'humidité extreme.

Plaque conçue pour des applications dans des systèmes ayant des exigences d'isolation acoustique. Convient pour:

- Plafonds suspendus continus ou fixés directement à la structure de support;

- Cloisons autoportantes en métal ou en bois;

- Revêtements muraux existants, directement collés ou fixés à une structure autoportante;

Caractéristiques

Type de plaque
EN 520 DI

Nucleus
Non combustible, dimensons stable, le gypse inerte.

Papier/carton
100% recyclé; couleur bleu

Bords longitudinaux
Bord aminci (BA)

Bords transversaux
Toujours de type Carré (BCT)

Étiquette
Couleur noir

Plaque d'insonorisation supérieure. Peinture primaire doit être aplique avant de peindre ou d'ajouter tout type de matériau texturé.

+351 269 098 278 info@gypfor.com gypfor.com

PLAQUE DE PLÂTRE
CONSTRUCTION DRYWALL

ACOUSTIC

Spécifications Techniques

Type de plaque		ACOUSTIC	
		DI	EN 520
Réaction au feu		A2-s1,d0 (B)	EN 520
Conductivité thermique	*W/(m °C)*	0.25	EN ISO 10456
Densité	*kg/m³*	≥ 800	
Dimensions			
Épaisseur	*mm*	12.5, 15	
Largeur	*mm*	1200	
Longueur	*mm*	2400, 2500, 3000	
Poids approximatif			
Plaque de 12,5 mm	*kg/m²*	10.50	
Plaque de 15 mm	*kg/m²*	12.30	

Charge de rupture en flexion				EN 520
Épaisseur de la plaque		12.5	15	
Longitudinal	*N*	≥550	≥650	
Transversale	*N*	≥210	≥250	

Type de bord

Borde Aminci - BA

La plaque a un nucleus en gypse incombustible et une bonne réaction au feu, mais il ne convient pas pour une application autonome dans des systèmes ou des environnements avec des exigences de protection contre le feu.

Format des plaques *(mm)*

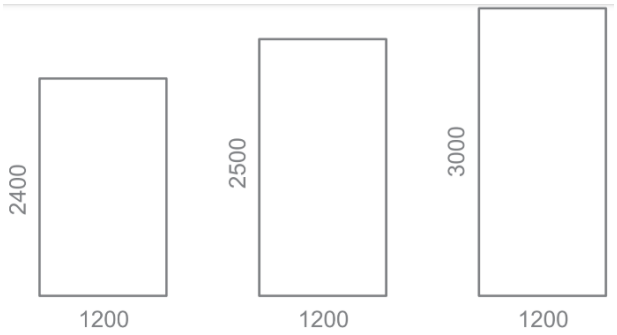

Tolérances dimensionnelles

Épaisseur:	±0,5 mm
Largeur:	+0/-4 mm
Longueur:	+0/-5 mm

Applicabilité

Doublages



Plafonds



Cloisons



Pour maintenir l'intégrité GYPFOR ACUSTIC la plaque doit être protégée de l'exposition à des conditions défavorables pendant le stockage et l'application.

CE EUROGYPSUM

+351 269 098 278 info@gypfor.com gypfor.com