


AENOR

GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001



EUROGYPSUM

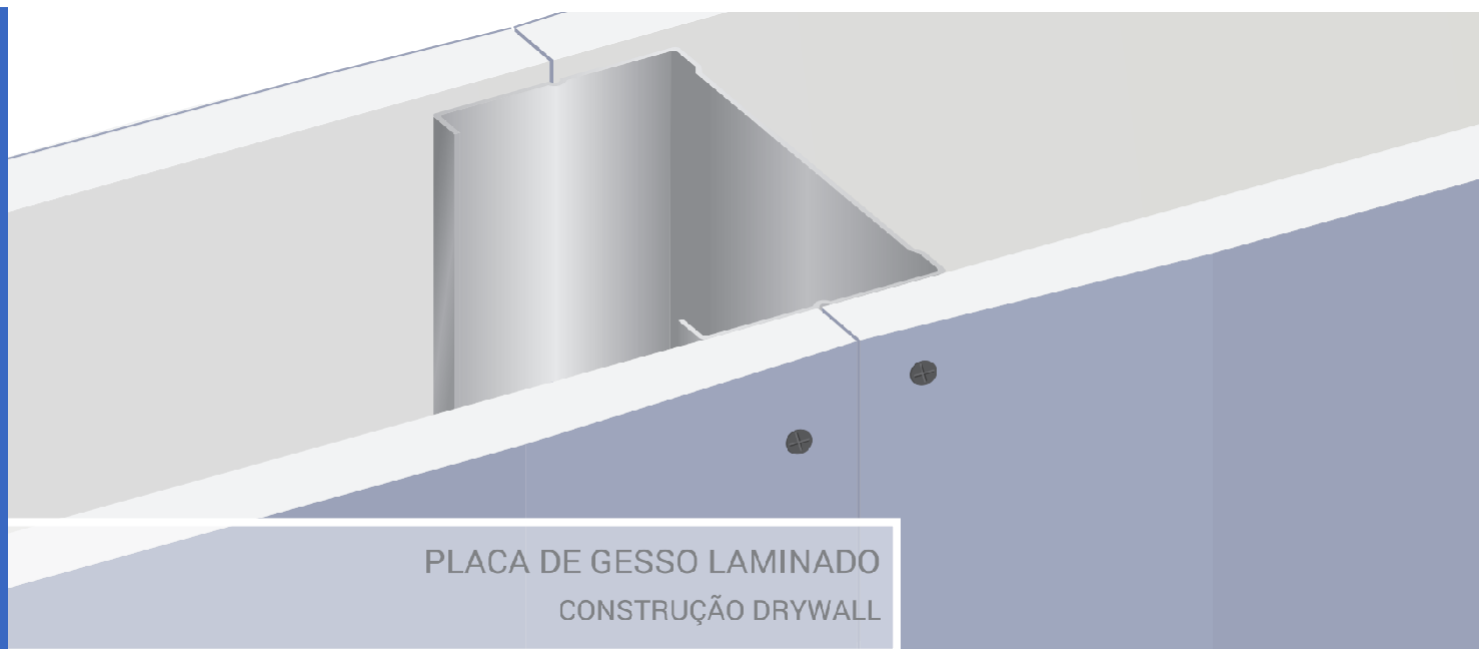

PLACA DE GESSO LAMINADO
CONSTRUÇÃO DRYWALL



ACOUSTIC

Aplicação

As placas GYPFOR ACOUSITC são adequadas para aplicações drywall interiores e não devem ser aplicadas com temperaturas superiores a 52 graus Celsius por períodos prolongados, ou em áreas com humidade extrema.

Placa concebida para aplicações em sistemas com requisitos de isolamento acústico. Indicada para:

- Tetos contínuos suspensos ou fixos
- Divisórias com estrutura autoportante metálica ou em madeira
- Revestimentos de paredes existentes

Características

Tipo de placa
EN 520 DI

Núcleo
Gesso inerte dimensionalmente estável, não combustível

Papel/cartão
100% reciclado; cor azul

Bordos longitudinais
Afinado (BA)

Bordos transversais ou topos
Sempre do tipo Cortado (BCT)

Rótulo
Cor negra

Placa com isolamento acústico superior. Deverá ser aplicada uma tinta primária antes de pintar ou adicionar qualquer tipo de material com textura.




Especificações técnicas

Tolerâncias dimensionais


Espessura:	±0,5 mm
Largura:	+0/-4 mm
Comprimento:	+0/-5 mm

Aplicação


Revestimentos



Tetos



Divisórias



Tipo		ACOUSTIC	
		DI	EN 520
Reação ao fogo		A2-s1,d0 (B)	EN 520
Condutividade térmica	$W/(m \text{ } ^\circ C)$	0.25	EN ISO 10456
Densidade	kg/m^3	≥ 800	
Dimensões			
Espessura	mm	12.5, 15	
Largura	mm	1200	
Comprimentos	mm	Vários	
Peso aproximado			
Placa de 12,5 mm	kg/m^2	10.50	
Placa de 15 mm	kg/m^2	12.30	
Carga de rutura à flexão			EN 520
Espessura		12.5	15
Longitudinal	N	≥550	≥650
Transversal	N	≥210	≥250

Tipo de bordo

Bordo Afinado - BA



Esta placa tem núcleo de gesso não combustível e boa reação ao fogo, mas não é indicada para aplicação isolada em sistemas ou ambientes com requisitos de proteção contra incêndios.

Formato das placas (mm)

