




Especificações Técnicas


Tolerâncias dimensionais	Tipo	EPS	EN 13950
Espessura: $\pm 0,5$ mm		H1	EN 520
Largura: $+0/-4$ mm	Reação ao fogo da placa de gesso laminado	A2-s1,d0 (B)	EN 13950
Comprimento: $+0/-5$ mm	Reação ao fogo da placa EPS	B-s1, d0	EN 13950
	Condutividade térmica gesso $W/(m \cdot ^\circ C)$	0.25	EN ISO 10456
	Condutividade térmica EPS $W/(m \cdot ^\circ C)$	0.036	EN 12667
	Densidade placa gesso laminado kg/m^3	≥ 660	
	Densidade EPS kg/m^3	≥ 20	

Aplicabilidade

Revestimentos



Divisórias



Dimensões

Espessura	mm	12.5+20 12.5+30 12.5+40 12.5+50 15+20 15+30 15+40 15+50
Largura	mm	1200
Comprimento	mm	2500

Peso aproximado


12.5 mm + 20/30/40/50 mm	kg/m^2	8.80 + 0.4/0.6/0.8/1.0
15 mm + 20/30/40/50 mm	kg/m^2	11.28 + 0.4/0.6/0.8/1.0

Carga de rotura à flexão

Espessura da placa		12.5	15
Longitudinal	N	≥ 550	≥ 650
Transversal	N	≥ 210	≥ 250

Tipo de bordo

Bordo Afinado – BA

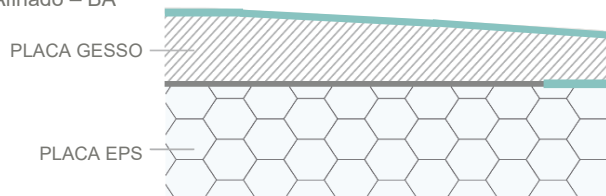

Esta placa tem tratamento hidrófugo, mas não é indicada para aplicação em contacto direto com a água, nem em ambientes de elevada humidade permanente. Pode ser revestida com material cerâmico ou similar.

Formato das placas (mm)

