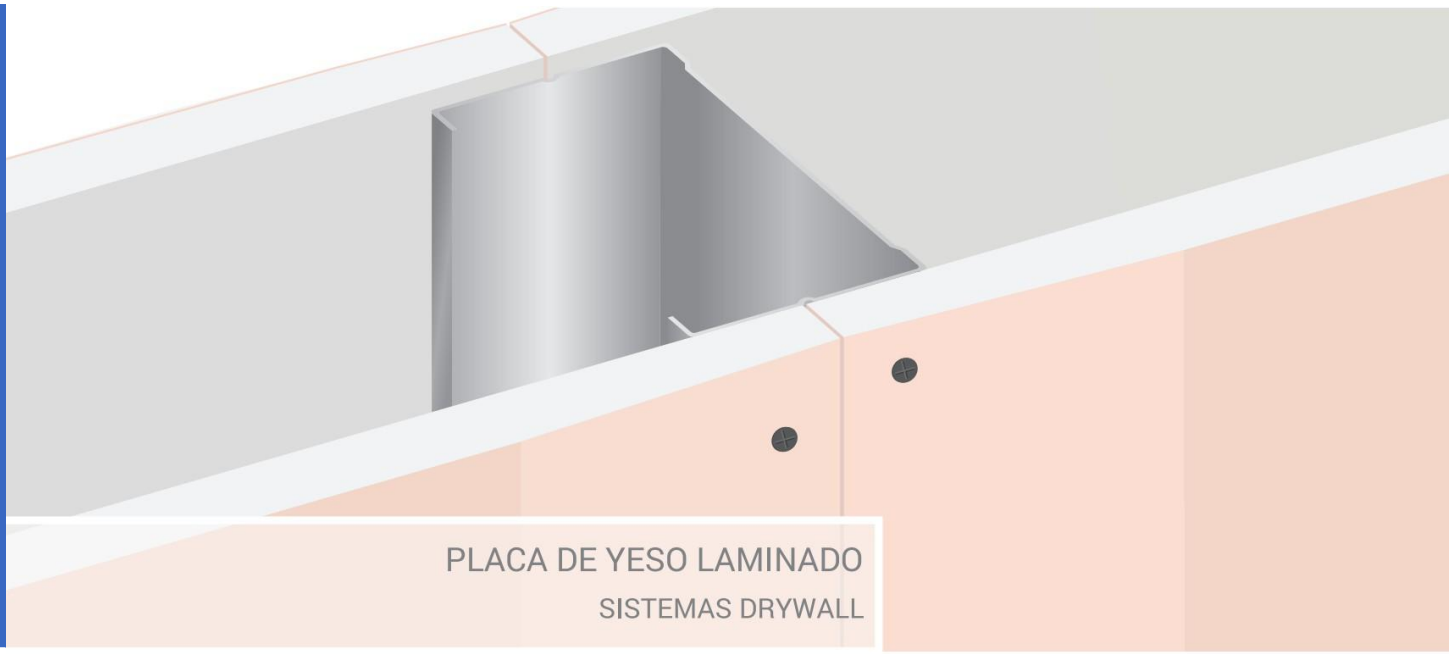

PLACA DE YESO LAMINADO

SISTEMAS DRYWALL

FIRE

Campo de uso

La placa GYPFOR FIRE es adecuada para aplicaciones drywall interiores y no deben aplicarse con temperaturas por encima de 52 grados centígrados durante períodos prolongados o en zonas de humedad extrema.

Placa adecuada para aplicar en los sistemas con requisitos especiales de protección contra incendios. Indicada para:

- Techos continuos suspensos o fijos;
- Tabiques y particiones;
- Trasdosados autoportantes y directos

Propriedades

Tipo de placa
EN 520 F

Núcleo
Yeso inerte dimensionalmente estable, no combustible

Cartón
100% reciclado; color rosa

Borde longitudinal
Borde Afinado (BA)
Borde Cortado (BC)

Borde transversal
Cortado (BCT)

Etiqueta
Color negro

Placa con aditivos que mejoran su resistencia al fuego. Deberá aplicarse una imprimación antes de pintar o agregar cualquier tipo material de textura.

+351 269 098 278 info@gypfor.com gypfor.com

Datos técnicos

Tolerancias dimensionales

Espesor:	±0,5 mm
Anchura:	+0/-4 mm
Longitud:	+0/-5 mm

Campo de uso

Trasdosados



Techos



Tabiques



Placa tipo		TIPO FIRE	
		F	EN 520
Reacción al fuego		A2-s1,d0 (B)	EN 520
Conductividad térmica	*W/(m °C)*	0.25	EN ISO 10456
Densidad	*kg/m³*	≥ 800	
Medidas			
Espesores	*mm*	12.5, 15	
Anchura	*mm*	1200	
Longitudes	*mm*	Varios	
Peso aproximado			
Placa de 12,5 mm	*kg/m²*	10.20	
Placa de 15 mm	*kg/m²*	12.20	
Carga de rotura a flexión			EN 520
Espesor		12.5	15
Longitudinal	*N*	≥550	≥650
Transversal	*N*	≥210	≥250

Tipo de borde

Borde Afinado - BA



Esta placa tiene un núcleo de yeso no combustible y aditivos que mejoran su resistencia mecánica al fuego y está indicada para uso en sistemas con requisitos especiales de protección contra incendios.

Formato de placas *(mm)*

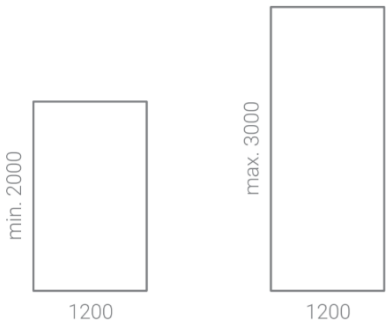

Para mantener la integridad y rendimiento, la placa GYPFOR FIRE debe protegerse de la exposición a condiciones adversas durante el almacenamiento y durante la aplicación.

CE EUROGYPSUM

+351 269 098 278 info@gypfor.com gypfor.com