


AENOR

GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001



EUROGYPSUM

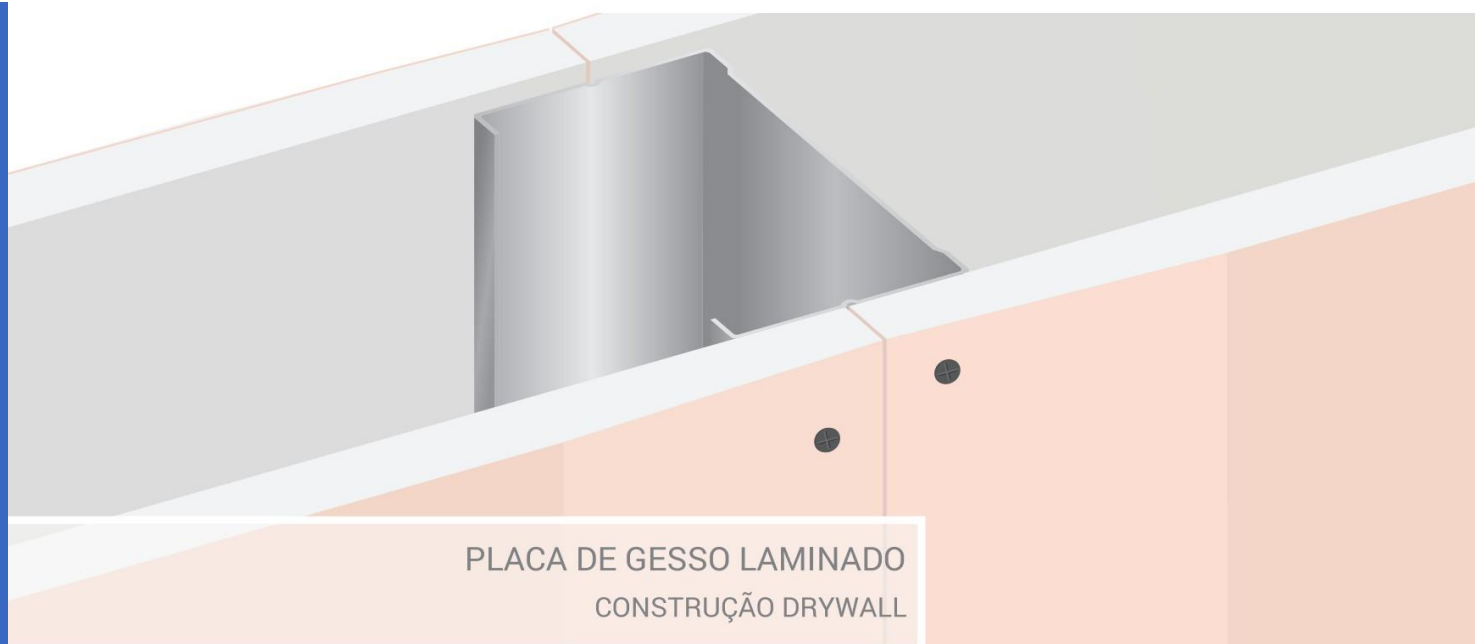

PLACA DE GESSO LAMINADO
CONSTRUÇÃO DRYWALL



FIRE

Aplicação

As placas GYPFOR FIRE são adequadas para aplicações drywall interiores e não devem ser aplicadas com temperaturas superiores a 52 graus Celsius por períodos prolongados, ou em áreas com humidade extrema.

Placa com reação ao fogo melhorada, concebida para aplicações em sistemas com requisitos de proteção contra incêndios. Indicada para:

- Tetos contínuos suspensos ou fixos
- Divisórias com estrutura autoportante metálica ou em madeira
- Revestimentos de paredes existentes

Características

Tipo de placa
EN 520 F

Núcleo
Gesso inerte dimensionalmente estável, não combustível

Papel/cartão
100% reciclado; cor rosa

Bordos longitudinais
Afinado (BA)

Bordos transversais ou topos
Sempre do tipo Cortado (BCT)

Rótulo
Cor negra

Placa com tratamento anti-fogo no núcleo de gesso. Deverá ser aplicada uma tinta primária antes de pintar ou adicionar qualquer tipo de material com textura.




Especificações técnicas

Tolerâncias dimensionais


Espessura: $\pm 0,5$ mmLargura: $+0/-4$ mmComprimento: $+0/-5$ mm

Aplicação


Revestimentos



Tetos



Divisórias



Tipo

FIRE

F

EN 520

Reação ao fogo

A2-s1,d0 (B)

EN 520

Condutividade térmica

 $W/(m \text{ } ^\circ C)$

0.25

EN ISO 10456

Densidade

 kg/m^3 ≥ 800

Dimensões

Espessura

mm

12.5

Largura

mm

900

Comprimentos

mm

1800

Peso aproximado

Placa de 12,5 mm

 kg/m^2

10.20

Carga de rutura à flexão

EN 520

Espessura

12.5

Longitudinal

N

 ≥ 550

Transversal

N

 ≥ 210

Tipo de bordo

Bordo Afinado - BA



Esta placa tem núcleo de gesso não combustível e aditivos que lhe conferem uma superior resistência ao fogo, sendo adequada para aplicação em sistemas ou ambientes com requisitos de proteção contra incêndios.

Formato das placas (mm)

