

AENOR

GESTÃO  
DE QUALIDADE  
ISO 9001



EUROGYPSUM



PLACA DE GESSO LAMINADO  
CONSTRUÇÃO DRYWALL



# STANDARD

## Aplicabilidade

As placas GYPFOR STANDARD são adequadas para aplicações drywall interiores e não devem ser aplicadas com temperaturas superiores a 52 graus Celsius por períodos prolongados, ou em áreas com humidade extrema.

Placa para aplicação genérica para isolamento térmico e eficaz. Flexibilidade e facilmente adaptável a qualquer tipo de projeto. Indicada para aplicação em:

- Tetos contínuos suspensos ou fixos diretamente na estrutura suporte;
- Divisórias com estrutura autoportante metálica ou em madeira;
- Revestimentos de paredes existentes, colados diretamente ou fixos em estrutura autoportante;

## Características

**Tipo de placa**  
EN 520:2004+A1:2009 A

**Núcleo**  
Gesso inerte dimensionalmente estável, não combustível

**Papel/cartão**  
100% reciclado; cor marfim

**Bordos longitudinais**  
Afinado (BA)

**Bordos transversais ou topos**  
Sempre do tipo Cortado (BCT)

**Rótulo**  
Cor negra

Deverá ser aplicada uma tinta primária antes de pintar ou adicionar qualquer tipo de material com textura.




## Especificações Técnicas

## Tolerâncias dimensionais


|              |          |
|--------------|----------|
| Espessura:   | ±0.5 mm  |
| Largura:     | +0/-4 mm |
| Comprimento: | +0/-5 mm |

## Aplicabilidade


## Revestimentos



## Tetos



## Divisórias



## Placa tipo

## STANDARD

A

EN 520

## Reação ao fogo

A2-s1,d0

EN 520

## Condutividade térmica

 $W/(m \cdot ^\circ C)$ 

0.25

EN ISO 10456

## Densidade

 $kg/m^3$ 

≥ 660

## Dimensões

## Espessuras

mm

6, 9.5, 12.5, 15, 18

## Largura

mm

1200

## Comprimentos

mm

Vários

## Peso aproximado

## Placa de 6 mm

 $kg/m^2$ 

6.30

## Placa de 9.5 mm

 $kg/m^2$ 

6.50

## Placa de 12.5 mm

 $kg/m^2$ 

8.00

## Placa de 15 mm

 $kg/m^2$ 

10.00

## Placa de 18 mm

 $kg/m^2$ 

11.60

## Carga de rotura à flexão

EN 520

## Espessura da placa

6

9.5

12.5

15

18

## Longitudinal

N

≥258

≥400

≥550

≥650

≥774.0

## Transversal

N

≥101

≥160

≥210

≥250

≥302.4

## Tipo de bordo

## Bordo Afinado - BA




## Bordo Quadrado - BC



Esta placa tem um núcleo de gesso não combustível e boa reação ao fogo, mas não é indicada para aplicação isolada em sistemas ou ambientes com requisitos de proteção contra incêndios.

## Formato das placas (mm)

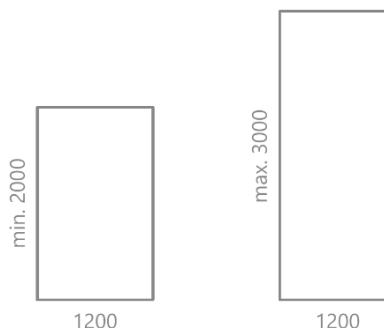

EUROGYPSUM

Para manter a integridade do desempenho da placa GYPFOR STANDARD a placa deve ser protegida contra a exposição a condições adversas durante a armazenagem e durante a aplicação.