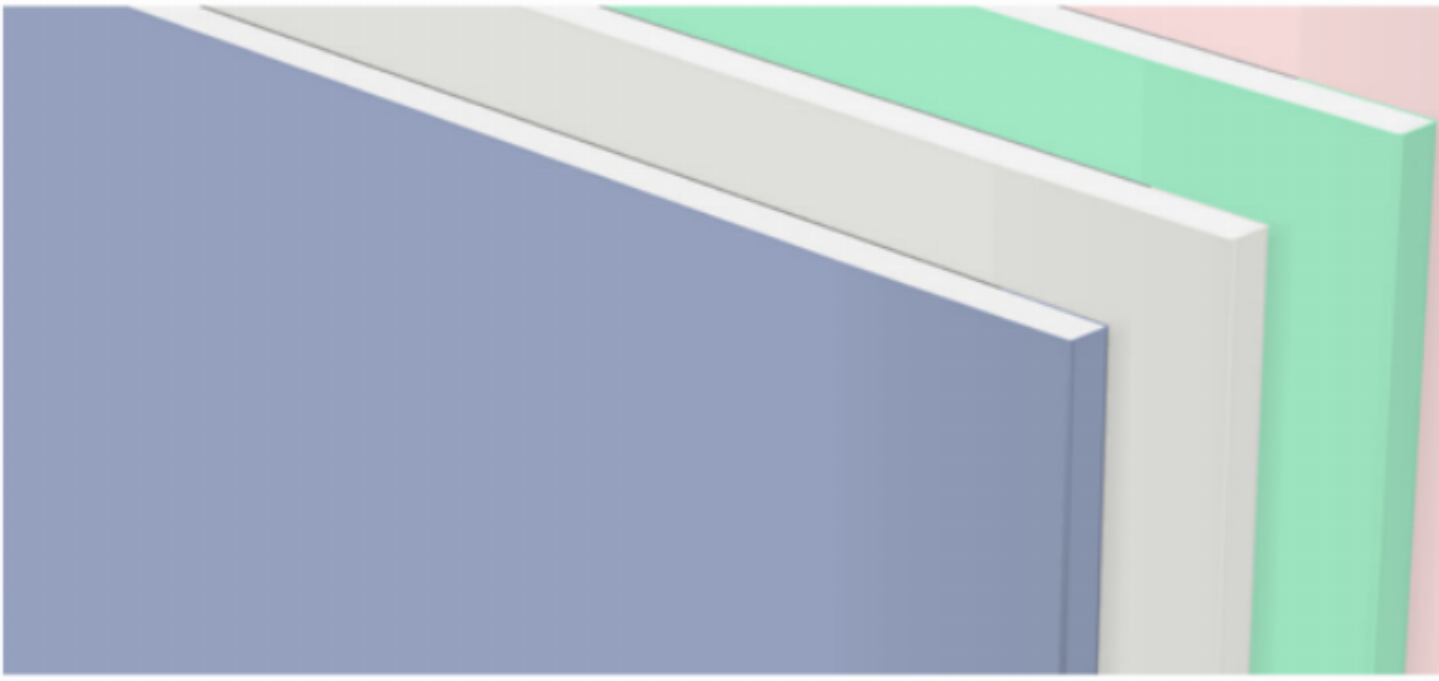

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECH SPECS

DIV_13F13F_CM48MW_13F13F

+351 269 098 278 info@gypfor.com gypfor.com

Divisórias DIV_13F13F_CM48MW_13F13F

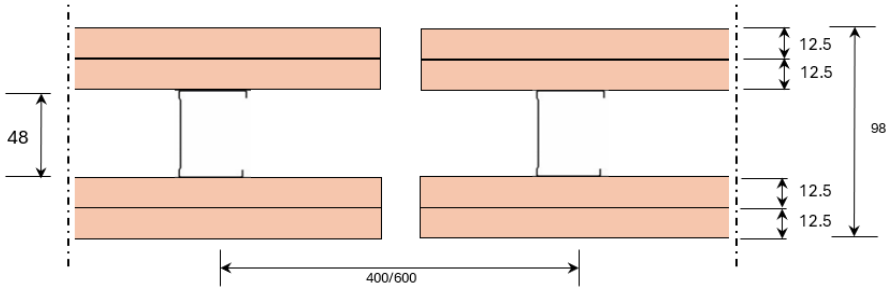

Sistema de divisórias drywall constituído por estrutura metálica em aço galvanizado com 48 mm de largura, constituídas por Canal 48 aplicados horizontalmente e Montante 48 aplicados verticalmente, afastados a 400 mm ou 600 mm. Bandas acústicas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das faces exteriores dos elementos verticais da estrutura. Nos lados exteriores da estrutura aparafusadas 2 camadas de placas GYPFOR FIRE BA13 de 12.5 mm de espessura. Todas as placas aparafusadas com parafusos adequados, espaçados a 250 mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita, superfícies lisas e prontas para pintar ou decorar.

Performance e Especificações técnicas

Largura (mm)	Peso (kg/m^2)	Isolamento Acústico RA | RW (dBA | dB) (i)	Resistência ao fogo EI (min) (ii)	Altura máxima (m)			
				Modulação Simples		Modulação em H	
				400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
Mín. 98	36	43 / 45	90	3.30	3.00	3.95	3.55

Extrapolação de valores segundo a norma europeia UNE-EN 1364-1:2000, e de valores disponíveis no mercado de outros sistemas drywall homologados segundo UNE-EN_520:2005+A1:2010

ii) Resistência ao fogo determinada por extrapolação de valores segundo a norma europeia UNE-EN 13501-2:2019+A1:2010, e valores disponíveis no mercado de outros sistemas de placas de gesso segundo a norma EN 13501-2.

+351 269 098 278 info@gypfor.com gypfor.com