


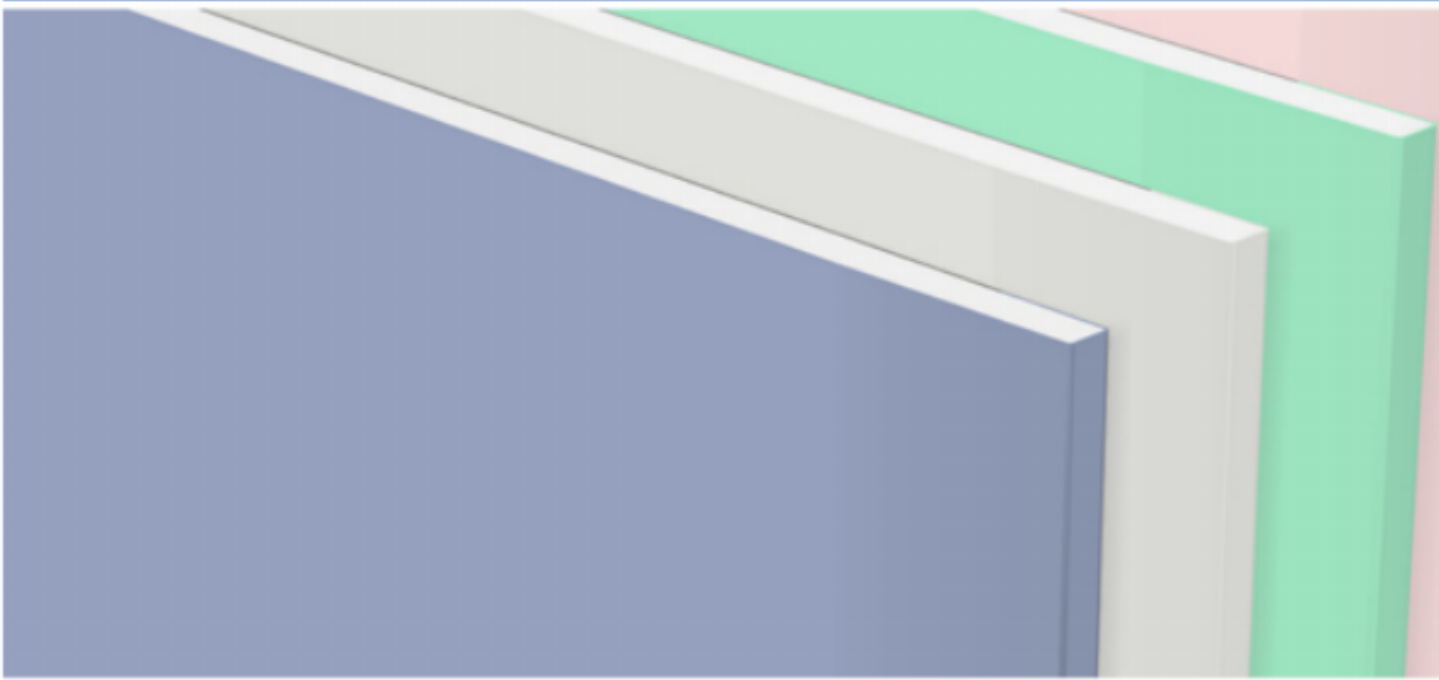


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECH SPECS

TFC_15DI_TCMW

Tetos TFC_15DI_TCMW

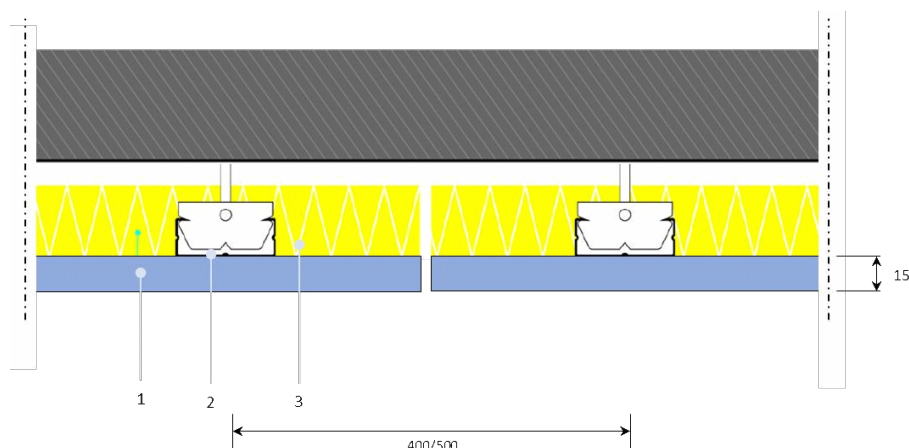

Sistema de tetos contínuos drywall constituído por estrutura metálica de suporte, em perfis Teto TC em aço galvanizado, suspensos por pernos roscados M6 e Pivot de encaixe. O espaçamento entre os pernos fixados diretamente na estrutura existente indicado na tabela abaixo e entre perfis que onde aparafusam as placas de 400 mm ou 500 mm. Aparafusadas á estrutura 1 camada de placas GYPFOR BA15 ACOUSTIC de 15 mm de espessura, com parafusos adequados, espaçados a 250 mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita, superfícies lisas e prontas para pintar ou decorar. Lã de rocha com 40 mm de espessura e 70 kg/m³ de densidade aplicada no espaço intermédio entre as placas e a laje ou cobertura.

Performance e Especificações técnicas

Largura (mm)	Peso (kg/m ²)	Isolamento Acústico RA RW (dBA dB) (i)	Resistência ao fogo EI (min) (ii)	Afastamento entre suportes (mm)	
				Modulação Simples	
				400 mm	500 mm
Mín. 50	16	n.d.	n.d.	900	900

ii) Resistência ao fogo determinada por extrapolação de valores segundo a norma europeia UNE-EN 13501-2:2019+A1:2010, e valores disponíveis no mercado de outros sistemas de placas de gesso segundo a norma EN 13501-2.