




## FICHA TÉCNICA

*CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECH SPECS*

REV\_15F15F\_CM48

## Revestimentos REV\_15F15F\_CM48

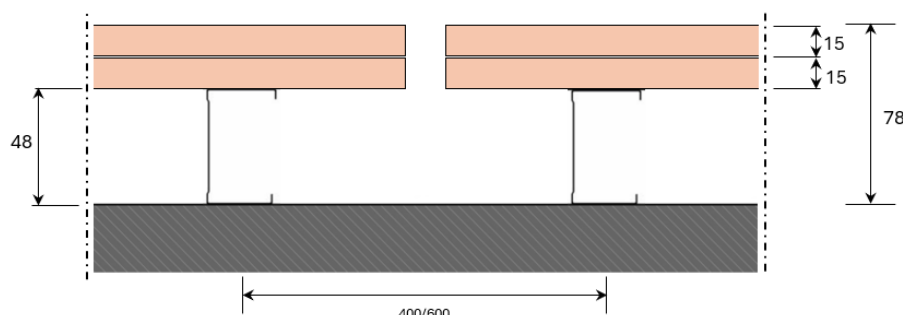

Sistema de revestimento drywall composto por estrutura metálica simples em aço galvanizado com 48mm de largura, Canal 48 aplicados horizontalmente, Montante 48 aplicados verticalmente, afastados a 400 mm ou 600 mm. Bandas acústicas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das faces dos elementos verticais da estrutura. No lado exterior da estrutura 2 camadas de placas GYPFOR FIRE BA13 de 15 mm de espessura, aparafusadas com parafusos adequados, espaçados a 250 mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita, deixando a superfície lisa e pronta para pintar ou decorar.

### Performance e Especificações técnicas

| Largura<br>(mm) | Peso<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Isolamento<br>Acústico<br>RA   RW<br>(dBA   dB) (i) | Resistência ao<br>fogo EI<br>(min) (ii) | Altura máxima (m)    |                   |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                 |                              |                                                     |                                         | Modulação<br>Simples | Modulação<br>em H |
| Mín. 78         | 27                           | 55 / 58                                             | 60                                      |                      |                   |