


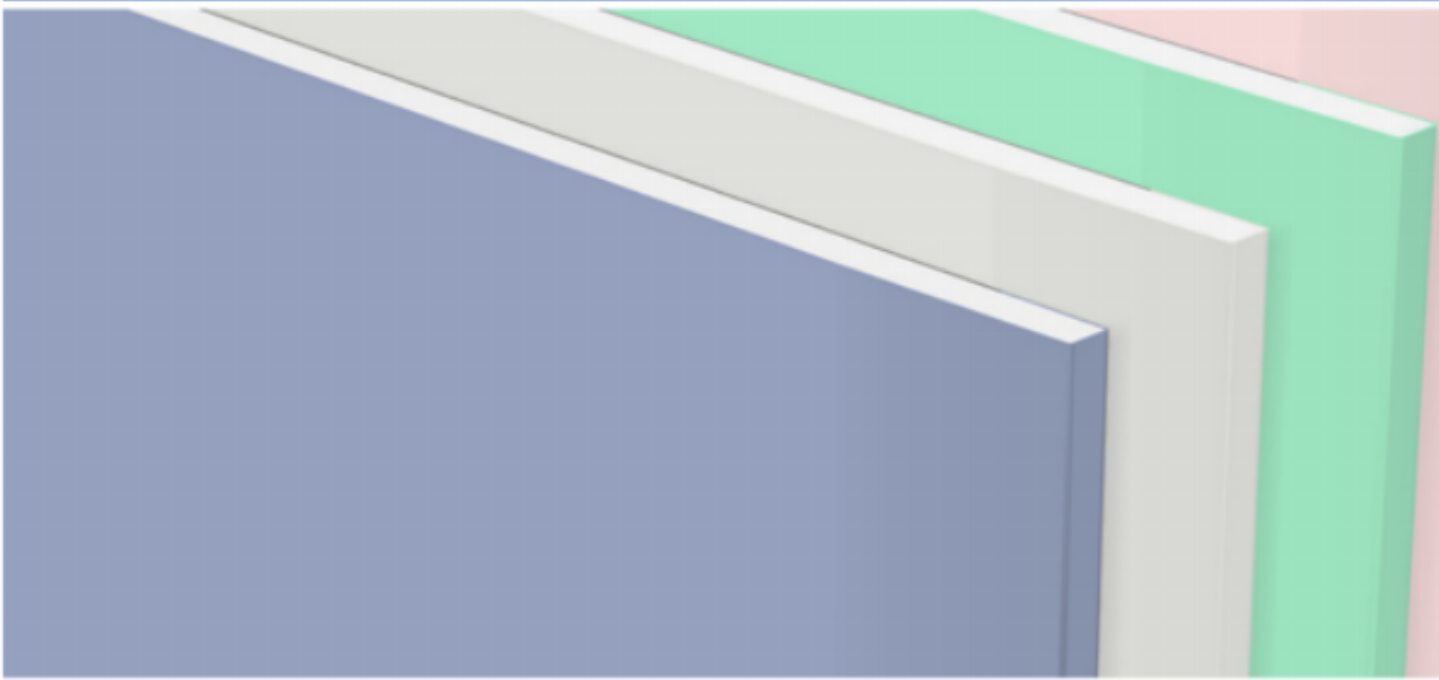


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECH SPECS

REV_15DI15DI15DI15DI_CM70

Revestimentos REV_15DI15DI15DI15DI_CM70

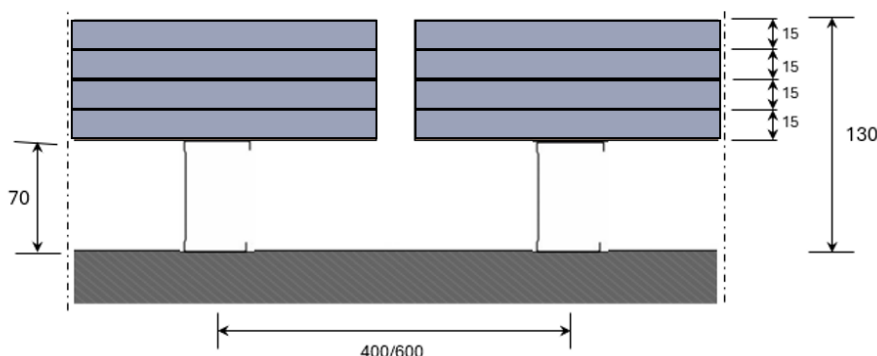

Sistema de revestimento drywall composto por estrutura metálica simples em aço galvanizado com 70mm de largura, Canal 70 aplicados horizontalmente, Montante 70 aplicados verticalmente, afastados a 400 mm ou 600 mm. Bandas acústicas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das faces dos elementos verticais da estrutura. No lado exterior da estrutura 4 camadas de placas GYPFOR SOUND BA15 de 15 mm de espessura, aparafusadas com parafusos adequados, espaçados a 250 mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita, deixando a superfície lisa e pronta para pintar ou decorar. Poderá ser colocada lã mineral (MW) de 70 mm de espessura no espaço intermédio, embora não seja necessário para atingir a resistência ao fogo.

Performance e Especificações técnicas

Largura (mm)	Peso (kg/m ²)	Isolamento Acústico RA RW (dBA dB) (i)	Resistência ao fogo EI (min) (ii)	Altura máxima (m)	
				Modulação Simples	
				400 mm	400 mm
Mín. 129	50	n.d.	58	4.05	4.70

i) Isolamento a ruído aéreo: extrapolação de valores segundo norma europeia UNE-EN 1364 - 1:2000, valores disponíveis no mercado de sistemas drywall homologadas segundo UNE-EN_520:2005+A1:2010

ii) Extrapolação de valores segundo a norma europeia UNE-EN 1364-1:2000, e de valores disponíveis no mercado de outros sistemas drywall homologados segundo UNE-EN_520:2005+A1:2010