




## FICHA TÉCNICA

*CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECH SPECS*

DIV\_15GS\_CM48(MW)\_15GS

## Divisórias DIV\_15GS\_CM48(MW)\_15GS

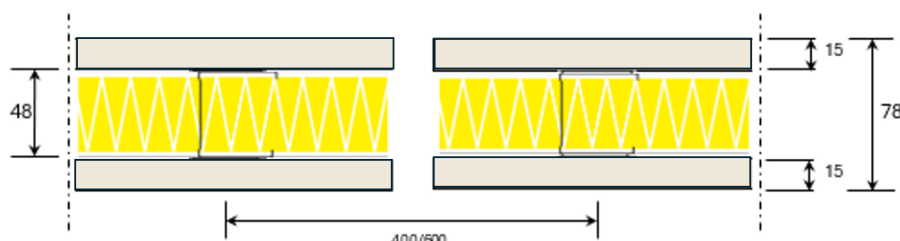

Sistema de divisórias drywall constituído por estrutura metálica em aço galvanizado com 48 mm de largura, constituídas por Canal 48 aplicados horizontalmente e Montante 48 aplicados verticalmente, afastados a 400 mm ou 600 mm. Bandas acústicas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das faces exteriores dos elementos verticais da estrutura. Nos lados exteriores da estrutura aparafusada 1 camada de placas GYPFOR GLASS SHIELD BA15 de 15 mm de espessura. Todas as placas aparafusadas com parafusos adequados, espaçados a 250 mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita, superfícies lisas e prontas para pintar ou decorar.

### Performance e Especificações técnicas

| Largura<br>(mm) | Peso<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Isolamento<br>Acústico<br>RA   RW<br>(dBA   dB) (i) | Resistência ao<br>fogo EI<br>(min) (ii) | Altura máxima (m)    |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                 |                              |                                                     |                                         | Modulação<br>Simples |
| Mín. 78         | 35                           | 47 / 49                                             | 60                                      |                      |