




FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECH SPECS

DIV_13DFH1IR13DFH1IR_CM60(MW)_13GS

Divisórias DIV_13DFH1IR13DFH1IR_CM60(MW)_13GS

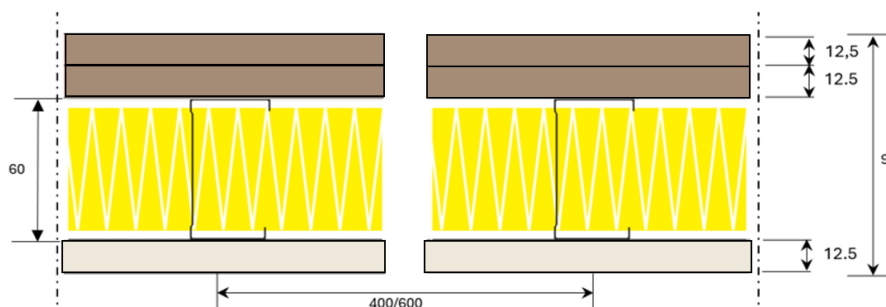

Sistema de divisórias drywall constituído por estrutura metálica em aço galvanizado com 60 mm de largura, constituídas por Canal 60 aplicados horizontalmente e Montante 60 aplicados verticalmente, afastados a 400 mm ou 600 mm. Bandas acústicas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das faces exteriores dos elementos verticais da estrutura. Nos lados exteriores da estrutura aparafusadas 2 camadas de placas GYPFOR PLATINUM BA13 de 12.5 mm de espessura e 1 camada de placas GYPFOR GLASS SHIELD BA13 de 12,5mm de espessura. Todas as placas aparafusadas com parafusos adequados, espaçados a 250 mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita, superfícies lisas e prontas para pintar ou decorar.

Performance e Especificações técnicas

Largura (mm)	Peso (kg/m ²)	Isolamento Acústico RA RW (dBA dB) (i)	Resistência ao fogo EI (min) (ii)	Altura máxima (m)	
				Modulação em H	Modulação Composta
Mín. 98	42	52 / 54	90		

Extrapolação de valores segundo a norma europeia UNE-EN 1364-1:2000, e de valores disponíveis no mercado de outros sistemas drywall homologados segundo UNE-EN_520:2005+A1:2010