



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PLACAS DE GESSO LAMINADO PLATINUM

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: DdP – PGL – GYPFOR – 014

1


Identificação de produtos

Placas **GYPFOR**: PLATINUM BA13, PLATINUM BA15

2

Uso previsto para o produto

Utilização na construção em divisórias, tetos, revestimentos e outros elementos construtivos conforme a norma **EN 520:2004+A12009**

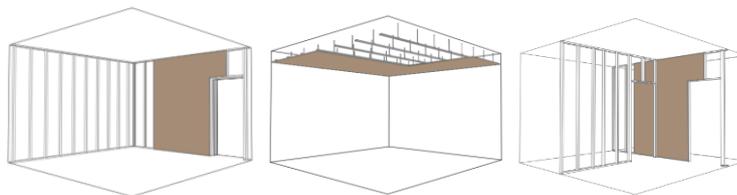

3

Identificação do fabricante

GYPFOR Gessos Laminados S.A.
Zona Industrial Logística de Sines – Zona 10, lote E8
7520-309 Sines, Portugal

Tel: +351 269 098 278 Email: info@gypfor.com www.gypfor.com

4

Sistema de avaliação e verificação de desempenho

Sistema 4.

5

Organismo notificado

Não aplicável.

6

Norma harmonizada

EN 520:2004+A1:2009

1



7

Prestações declaradas

| Designação | PLATINUM BA13 | PLATINUM BA15 | |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| Norma de referência | | | |
| Resistência ao corte (N) | NPD | NPD | EN 520 |
| Reação ao fogo | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | EN 520 |
| Resistência ao vapor de água | 10 | 10 | EN ISO 10456 |
| Resistência à flexão (N) | L ≥ 725.0 T ≥ 300.0 | L ≥ 870.0 T ≥ 360.0 | EN 520 |
| Resistência ao impacto | * | * | EN 520 |
| Isolamento acústico ao ruído aéreo | * | * | EN 520 |
| Absorção acústica | * | * | EN 520 |
| Absorção total de água (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | EN 520 |
| Condutividade térmica (W/m.°C) | 0.25 | 0.25 | EN ISO 10456 |

*Características dependentes do sistema drywall. Podem ser consultadas na documentação do fabricante em função do uso previsto.



Sines, 22.12.2023