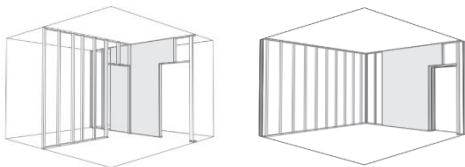


DÉCLARATION DES PERFORMANCE

PLAQUE DE PLÂTRE STANDARD + EPS

CODE D'IDENTIFICATION : DDP – PGL – GYPFOR – 009

1	
Identification du produit	Plaques GYPFOR : STANDARD BA10+EPS, STANDARD BA13+EPS
2	
Utilisation prévue du produit	Utilisation pour l'isolation thermique ou acoustique intérieure dans la construction de cloisons, de revêtements et d'autres éléments de construction selon la norme EN 13950:2014
	
3	
Identification du fabricant	GYPFOR Gessos Laminados S.A. Zone Industrielle de Sines Logistics – Zone 10, lot E8 7520-309 Sines, Portugal Tél. : +351 269 098 278 Courriel : info@gypfor.com www.gypfor.com
4	
Système d'évaluation et de vérification des performances	Systèmes 3 et 4.
5	
Organisme déclaré	Sans objet.
6	
Norme harmonisée	EN 13950:2014

7

Prestations déclarées

Désignation	STANDARD + EPS BA10	STANDARD + EPS BA13	
Norme harmonisée			
Résistance aux coupures (N)	NPD	NPD	EN 13950
Réaction au feu	A2-s1, d0	A2-s1, d0	EN 13501-1
Résistance à la vapeur d'eau	10	10	EN ISO 10456
Résistance à la flexion (N)	L ≥ 400,0 L ≥ 160,0	L ≥ 550,0 T ≥ 210,0	EN 13950
Résistance aux chocs	*	*	EN 13950
Isolation contre les bruits aériens	*	*	EN 13950
Absorption acoustique	*	*	EN 13950
Conductivité thermique (W/m°C)	0.25	0.25	EN ISO 10456

*Caractéristiques dépendant du système de cloisons sèches. Ils peuvent être consultés dans la documentation du fabricant en fonction de l'utilisation prévue.

Sines, 27.12.2024