




Spécifications techniques

Tolérances dimensionnelles

Épaisseur:	±0,5 millimètre
Largeur:	+0/-4 millimètre
Longueur:	+0/-5 millimètre

Applicabilité

Plafonds



Type de plaque	Vinyle		
Couleur	Blanc	EN 14190	
Réaction au feu	B-s1, d0 (B)	EN 14190	
Conductivité thermique	W/(m. °C)	0.25	EN ISO 10456
Densité	kg/m3	≥ 630	
Taille			
Épaisseur	Mm	9.5	
Largeur	Mm	595	
Longueur	Mm	595 ou 1195	

Poids approximatif


	kg/m2	6.5
--	-------	-----

Emballage


8 plaques/boîte (595x595mm)	512 plaques/palette
6 plaques/boîte (1195x595mm)	256 plaques/palette

Cadran en vinyle blanc

Dos Film d'aluminium, pour assurer une protection contre de surface



Dimensions (mm)

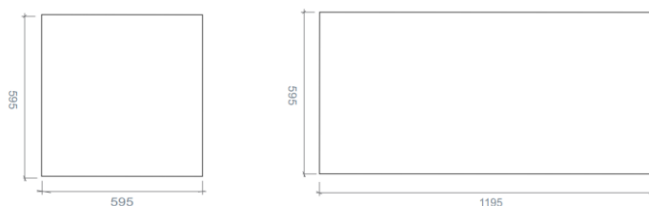

Type d'érable

Érable carré

