




## FICHA TÉCNICA

*CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECH SPECS*

DIV\_15GS15GS\_CM60\_15GS15GS

## Divisórias DIV\_15GS15GS\_CM60\_15GS15GS

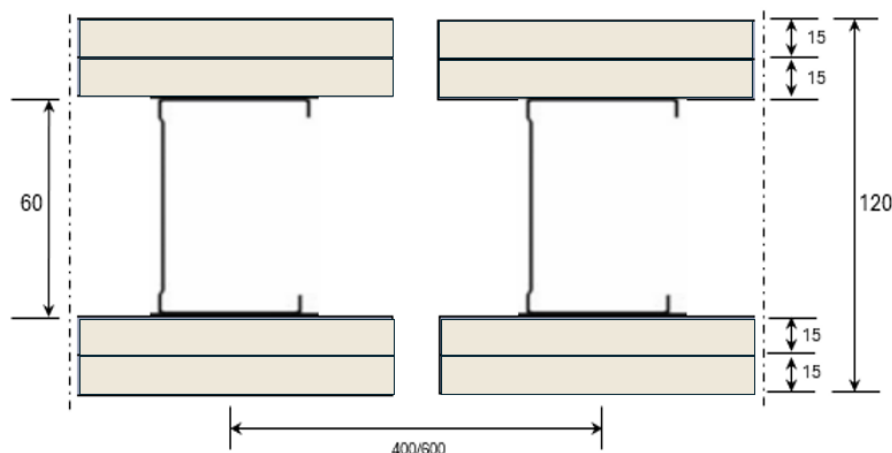

Sistema de divisórias drywall constituído por estrutura metálica em aço galvanizado com 60 mm de largura, constituídas por Canal 60 aplicados horizontalmente e Montante 60 aplicados verticalmente, afastados a 400 mm ou 600 mm. Bandas acústicas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das faces exteriores dos elementos verticais da estrutura. Nos lados exteriores da estrutura aparafusada 2 camadas de placas GYPFOR GLASS SHIELD BA15 de 15 mm de espessura. Todas as placas aparafusadas com parafusos adequados, espaçados a 250 mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita, superfícies lisas e prontas para pintar ou decorar.

### Performance e Especificações técnicas

| Largura (mm) | Peso (kg/m <sup>2</sup> ) | Isolamento Acústico RA   RW (dBA   dB) (i) | Resistência ao fogo EI (min) (ii) | Altura máxima (m) |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|              |                           |                                            |                                   | Modulação em H    |
| Mín. 120     | 58                        | 47 / 48                                    | 120                               |                   |

Extrapolação de valores segundo a norma europeia UNE-EN 1364-1:2000, e de valores disponíveis no mercado de outros sistemas drywall homologados segundo UNE-EN\_520:2005+A1:2010